

Table of Contents

Installer App

Авторизация

Список инсталляций, фильтры

Инсталляция оптического радиомодуля Novator/ газового модуля

Инсталляция многопортового модуля

Инсталляция электрического счетчика

Замена электрического счётчика

Замена радиомодуля

Замена счетчика

Замена счетчика и радиомодуля

3

3

3

4

6

7

8

9

9


10

Installer App

Авторизация

Для авторизации в приложении необходимо ввести логин(email) и пароль и нажать кнопку **Login**. В случае некорректно введенных данных система отобразит информацию об ошибке.


На экране авторизации расположен кнопка **Remember me** по нажатию на которую указанные логин(email) и пароль будут сохранены для следующего входа.

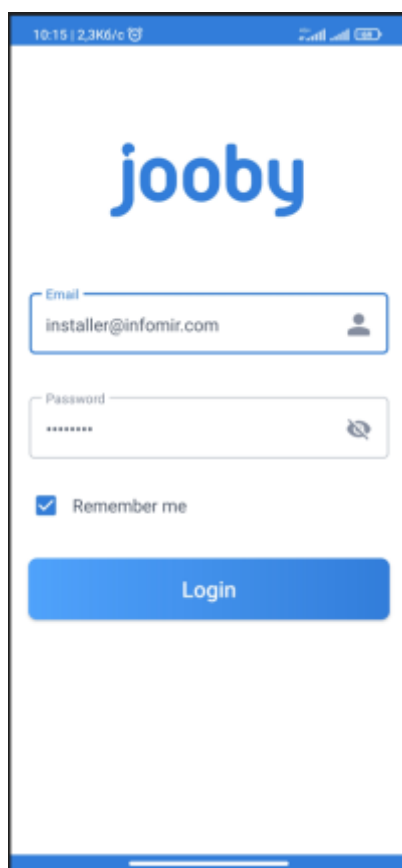

Список инсталляций, фильтры

После успешной авторизации в системе отображается экран с перечнем инсталляций **Installations list**, которые были совершены инсталляторами системы. Если в системе еще не было создано ни одной точки учета, то экран со списком инсталляций - пуст.

Для упрощения поиска инсталляций в списке можно использовать фильтры по типу ресурса и/или дате инсталляции. Чтобы перейти к списку **Filters** нажмите иконку в правом углу экрана.

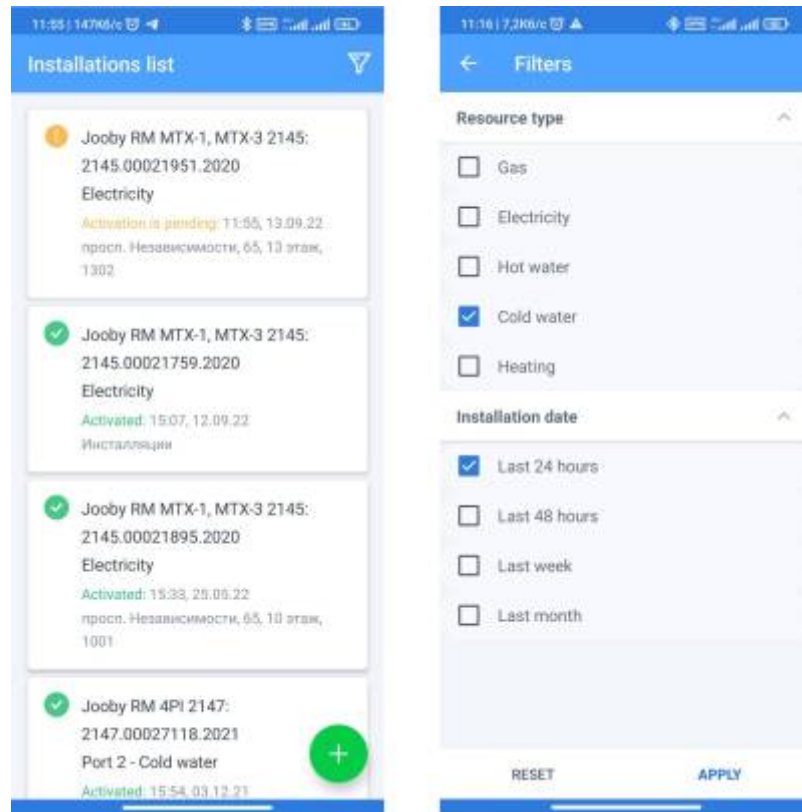

Инсталляция оптического радиомодуля Novator/ газового модуля

Для инсталляции оптического радиомодуля Novator/газового радиомодуля выполните следующие шаги:

1. Перекройте подачу вода/газ др.ресурса к учетному прибору.
2. На экране инсталляций нажмите иконку Добавить (+).
3. Отсканируйте QR-код или введите серийный номер датчика вручную.



4. На екране инсталляции заполните поля:

1. Локация
2. Фото счетчика до инсталляции
3. Тип ресурса
4. Производитель и модель счетчика
5. Серийный номер счетчика
6. Показания на момент инсталляции
7. Фото после инсталляции
8. Комментарий (опционально)


The image shows two screenshots of a mobile application interface for a 'New installation'. The left screenshot shows the initial form with fields for 'Device serial number' (2137.00018990.2017), 'Address of installation' (Кухня), 'Meters data' (Gas, Elster, G1.6, 8111035024121), and a photo of the meter before installation. The right screenshot shows the form after data entry, with fields for 'Gas' (Gas), 'Manufacturer and model' (Elster, G1.6), 'Meters serial number' (8111035024121), 'Readings at the moment of installation' (48.437), a photo of the installed device, and a 'Comment' field (test installation). A 'Done' button is visible at the bottom of the right screenshot.

5. Активируйте радиомодуль.
6. Нажмите кнопку **Done**.
7. Если инсталляция прошла успешно вы увидите соответствующее сообщение. В случае, если устройство не было активировано инсталляция не будет успешна. Попробуйте повторно произвести активацию и затем нажмите кнопку **Try again**.

Инсталляция многопортового модуля

Для многопортовых модулей необходимо указать порт к которому подключен устанавливаемый сенсор, дальнейшие шаги идентичны с инсталляцией оптического радиомодуля Novator/газового радиомодуля.

1. Перекройте подачу ресурса.
2. На экране инсталляций нажмите иконку Добавить (+).
3. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер датчика вручную.
4. Выберите свободный порт модуля.

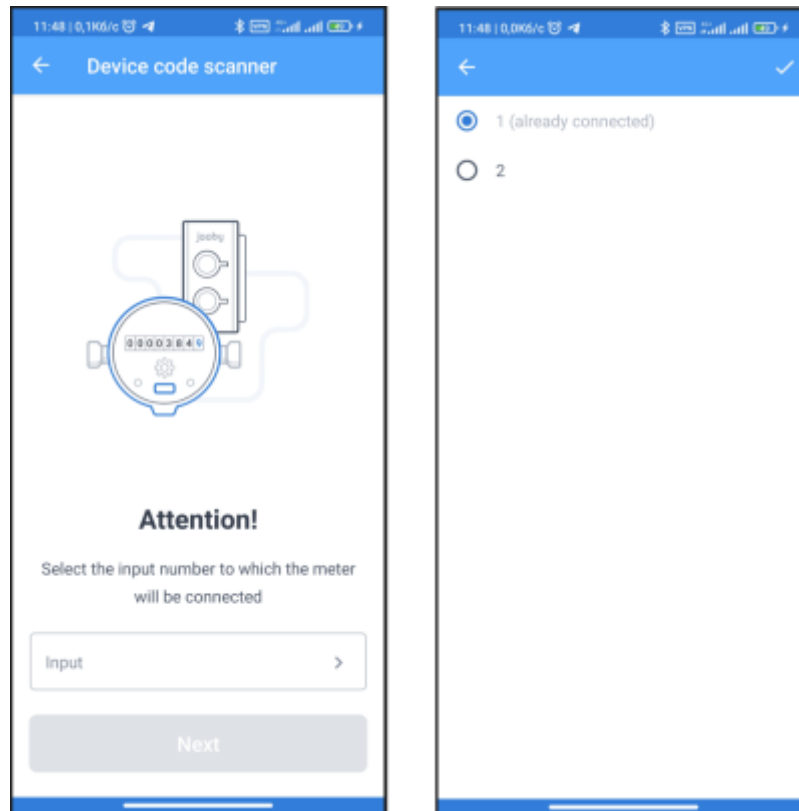


5. На экране инсталляции заполните поля:
 1. Локация
 2. Фото счетчика до инсталляции
 3. Тип ресурса
 4. Производитель и модель счетчика
 5. Серийный номер счетчика
 6. Показания на момент инсталляции
 7. Фото после инсталляции
 8. Комментарий (опционально).
6. Активируйте устройство.
7. Нажмите кнопку **Done**.
8. Если инсталляция прошла успешно вы увидите соответствующее сообщение.

В случае, если устройство не было активировано инсталляция не будет успешна. Нажмите кнопку **Try again** или попробуйте повторно активировать радиомодуль и затем нажмите кнопку **Try again**.

Инсталляция электрического счетчика

Для инсталляции электрического счетчика выполните следующие шаги:

1. На экране инсталляций нажмите иконку Добавить (+).
2. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер датчика вручную.
3. На экране инсталляции заполните поля:
 1. Локация
 2. Фото счетчика до инсталляции
 3. Тип ресурса
 4. Производитель и модель счетчика

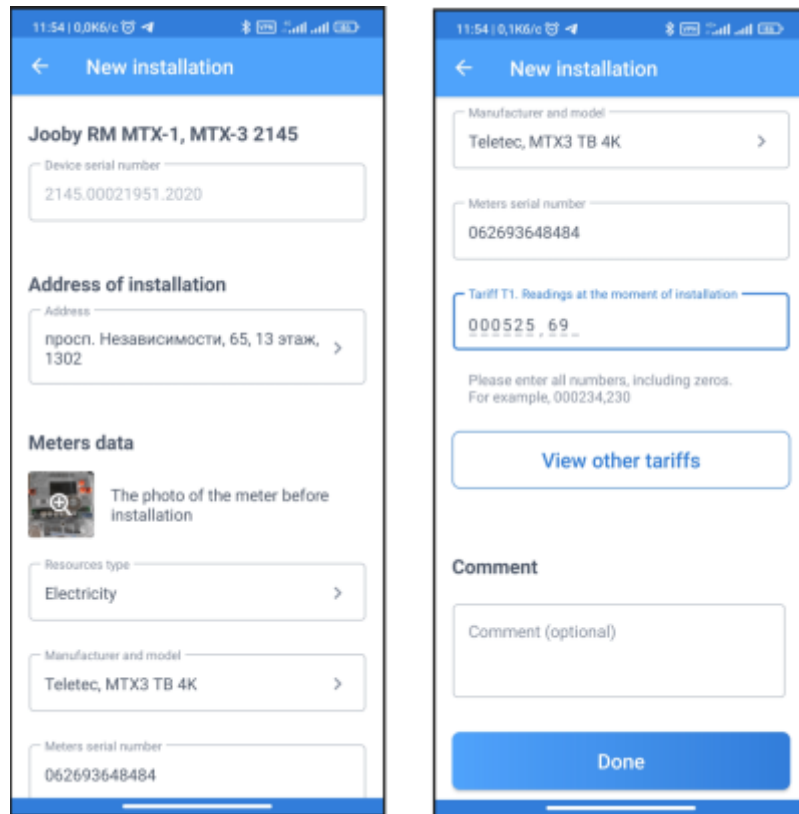

4. Серийный номер счетчика
5. Показания на момент инсталляции по всем тарифам, которые отображаются на дисплее счетчика (максимально - 4 тарифа).
6. Нажмите кнопку Done.
7. Если инсталляция прошла успешно на экране отобразится информация о том, что счетчик будет активирован позже.

Замена электрического счётчика

Установите новый эл.счетчик/модуль для эл.счетчика, затем выполните следующие шаги в приложении:

1. На экране инсталляций нажмите иконку **Добавить** (+).
2. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер **старого** счетчика/модуля, расположенный рядом с QR-кодом
3. На экране отобразится информация о том, что счетчик уже используется в системе. Нажмите **Далее**.
4. Просканируйте QR-код **нового** счетчика или введите серийный номер расположенный рядом с QR-кодом.
5. Заполните поля:
 1. Фото счетчика
 2. Производитель и модель
 3. Серийный номер счетчика
 4. Показания на момент инсталляции по всем тарифам, которые отображаются на дисплее счетчика (максимально - 4 тарифа). **Примечание: экран замены электрического счетчика идентичен экрану инсталляции электрического счетчика за исключением того, что некоторые поля не доступны для изменения (адрес, тип ресурса).**

5. Нажмите кнопку **Done**.

Если Замена прошла успешно на экране отобразится информация о том, что счетчик будет активирован позже.

Замена радиомодуля

Установите новый радиомодуль, затем выполните следующие шаги в приложении:

1. На экране инсталляций нажмите иконку **Добавить (+)**.
2. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер **старого** радиомодуля
3. Выберите порт модуля (только для многопортовых устройств).
4. На экране со списком доступных действий выберите **Замена модуля**.
5. Просканируйте QR-код или введите серийный номер **нового** радиомодуля.
6. Выберите порт модуля (только для многопортовых устройств).
7. На экране замены модуля, заполните поля:
 1. Фото счетчика до инсталляции
 2. Показания на момент инсталляции
 3. Фото после инсталляции
 4. Комментарий (опционально). **Примечание: экран замены модуля идентичен экрану инсталляции за исключением того, что некоторые поля не доступны для изменения (адрес, тип ресурса, производитель и модуль счетчика, серийный номер счетчика).**
8. Активируйте радиомодуль.
9. Нажмите кнопку **Done**.
10. Если инсталляция прошла успешно вы увидите соответствующее сообщение.

В случае, если устройство не было активировано инсталляция не будет успешна. Нажмите кнопку **Try again** или попробуйте повторно активировать радиомодуль и затем нажмите кнопку **Try again**.

Замена счетчика

Установите новый счетчик, подключите к нему используемый ранее радиомодуль/сенсор, затем выполните следующие шаги приложения:

1. На экране инсталляций нажмите иконку **Добавить(+)**.
2. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер радиомодуля установленного на точке учета.
3. Выберите порт модуля (только для многопортовых устройств).
4. На экране со списком доступных действий выберите Замена счетчика.
5. На экране замены счетчика, заполните поля:
 1. Фото счетчика до инсталляции
 2. Производитель и модель
 3. Серийный номер счетчика
 4. Показания на момент инсталляции
 5. Фото после инсталляции
 6. Комментарий (опционально). **Примечание: экран замены счетчика идентичен**

экрану инсталляции за исключением того, что некоторые поля не доступны для изменения (адрес, тип ресурса).

6. Активируйте радиомодуль.
7. Нажмите кнопку **Done**.
8. Если замена прошла успешно вы увидите соответствующее сообщение.

В случае, если устройство не было активировано инсталляция не будет успешна. Нажмите кнопку **Try again** или попробуйте повторно активировать радиомодуль и затем нажмите кнопку **Try again**.

Замена счетчика и радиомодуля

Установите новый счетчик, подключите к нему новый радиомодуль, затем выполните следующие шаги приложении:

1. На экране инсталляций нажмите иконку **Добавить (+)**.
2. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер радиомодуля установленного на точке учета.
3. Выберите порт модуля (только для многопортовых устройств).
4. На экране со списком доступных действий выберите **Замена модуля и счетчика**.
5. Просканируйте QR-код или введите серийный номер нового радиомодуля.
6. Выберите порт модуля (только для многопортовых устройств).
7. На экране замены счетчика и модуля заполните поля:
 1. Фото счетчика до инсталляции
 2. Производитель и модель счетчика
 3. Серийный номер счетчика
 4. Показания на момент инсталляции
 5. Фото после инсталляции
 6. Комментарий (опционально). **Примечание: экран замены счетчика и модуля идентичен экрану инсталляции за исключением того, что некоторые поля не доступны для изменения (адрес, тип ресурса).**
8. Активируйте радиомодуль.
9. Нажмите кнопку **Done**.
10. Если замена прошла успешно вы увидите соответствующее сообщение.

В случае, если устройство не было активировано инсталляция не будет успешна. Нажмите кнопку **Try again** или попробуйте повторно активировать радиомодуль и затем нажмите кнопку **Try again**.

From:
<https://wiki.jooby.eu/> -

Permanent link:
https://wiki.jooby.eu/playground/soft cms_review/installer_app_review

Last update: **2024/12/17 16:08**