

# Table of Contents

<b>App "Installer"</b> .....	3
<b>Авторизация</b> .....	3
<b>Список инсталляций, фильтры</b> .....	3
<b>Инсталляция оптического радиомодуля Novator/ газового модуля</b> .....	4
<b>Инсталляция многопортового модуля</b> .....	6
<b>Инсталляция электрического счетчика</b> .....	7
<b>Замена электрического счётчика</b> .....	8
<b>Замена модуля</b> .....	9
<b>Замена счетчика</b> .....	9
<b>Замена счетчика и модуля</b> .....	10




# App "Installer"

## Авторизация

Для авторизации в приложении необходимо ввести логин и пароль и нажать кнопку **Login**. В случае некорректно введенных данных система отобразит информацию об ошибке.


На экране авторизации расположен кнопка **Remember me** по нажатию на которую указанные логин и пароль будут сохранены для следующего входа.

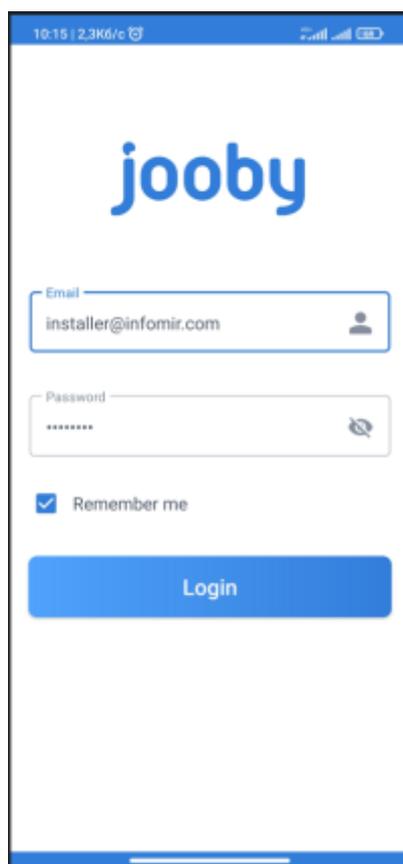

## Список инсталляций, фильтры

После успешной авторизации в системе отображается экран с перечнем инсталляций **Installations list**, которые были совершены инсталляторами системы. Если в системе еще не было создано ни одной точки учета, то экран со списком инсталляции - пуст.

Для упрощения поиска инсталляций в списке можно использовать фильтры по типу ресурса и/или дате инсталляции. Чтобы перейти к списку **Filters** нажмите иконку в правом углу экрана.

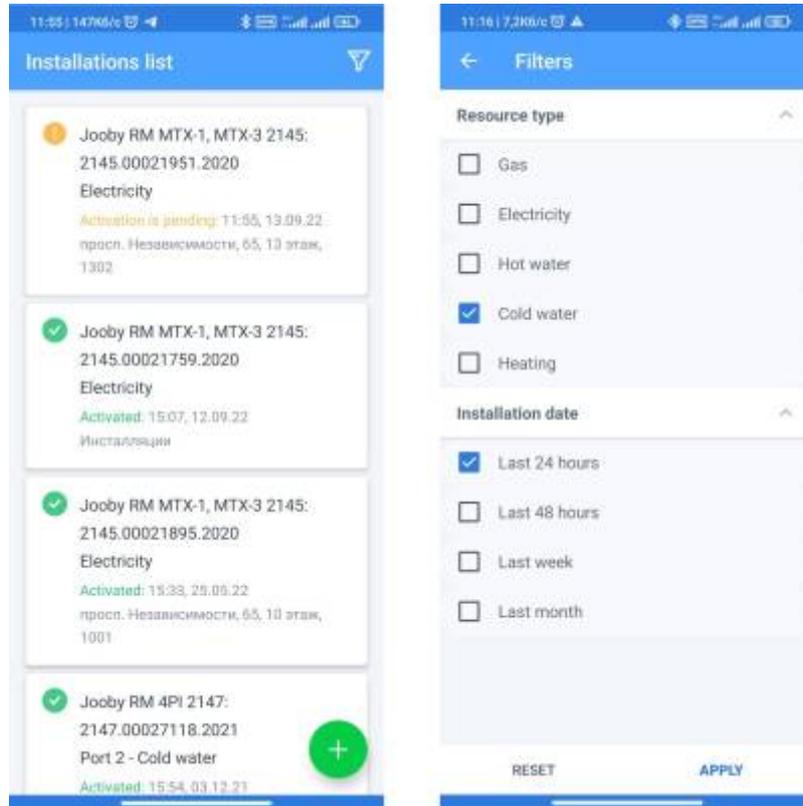

## Инсталляция оптического радиомодуля Novator/ газового модуля


Чтобы совершить инсталляцию оптического радиомодуля Novator/газового радиомодуля выполните следующие шаги:

1. Перекройте подачу ресурса.
2. На экране инсталляций нажмите иконку Добавить (+).
3. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер датчика вручную.



4. На экране инсталляции заполните поля:

1. Локация
2. Фото счетчика до инсталляции
3. Тип ресурса
4. Производитель и модель счетчика
5. Серийный номер счетчика
6. Показания на момент инсталляции
7. Фото после инсталляции
8. Комментарий (опционально)

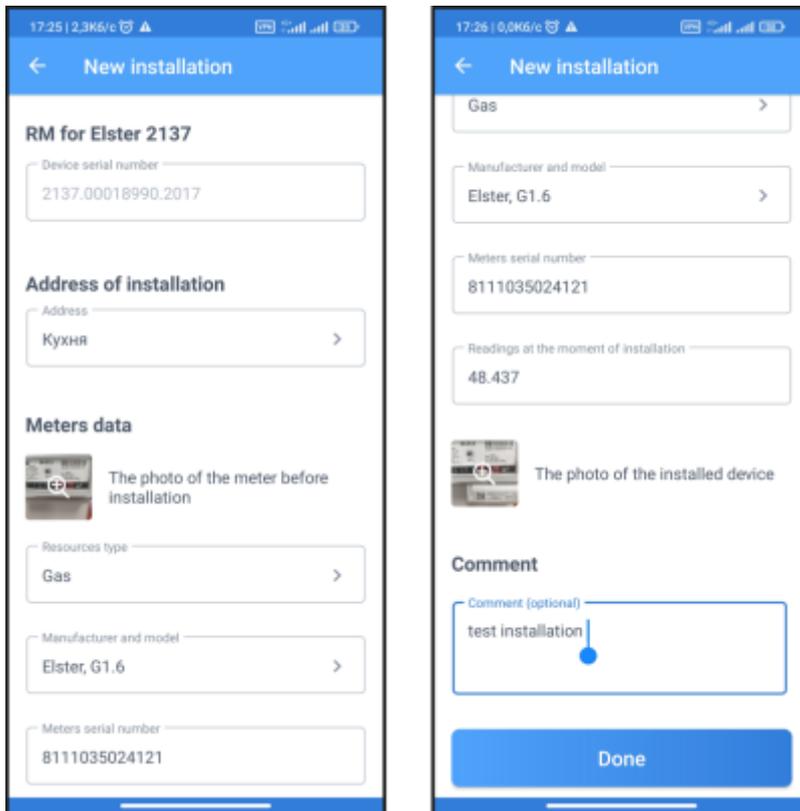


- 5. Активируйте радиомодуль.
- 6. Нажмите кнопку **Done**.
- 7. Если инсталляция прошла успешно вы увидите соответствующее сообщение. В случае, если устройство не было активировано инсталляция не будет успешна. Попробуйте повторно активировать радиомодуль и затем нажмите кнопку **Try again**.

## Инсталляция многопортового модуля

Инсталляция многопортового модуля идентична инсталляции оптического радиомодуля Novator/газового радиомодуля, но для многопортовых радиомоделей необходимо указать порт на который совершается инсталляция.

Чтобы совершить инсталляцию многопортового модуля выполните следующие шаги:

- 1. Перекройте подачу ресурса.
- 2. На экране инсталляций нажмите иконку Добавить (+).
- 3. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер датчика вручную.
- 4. Выберите свободный порт модуля.

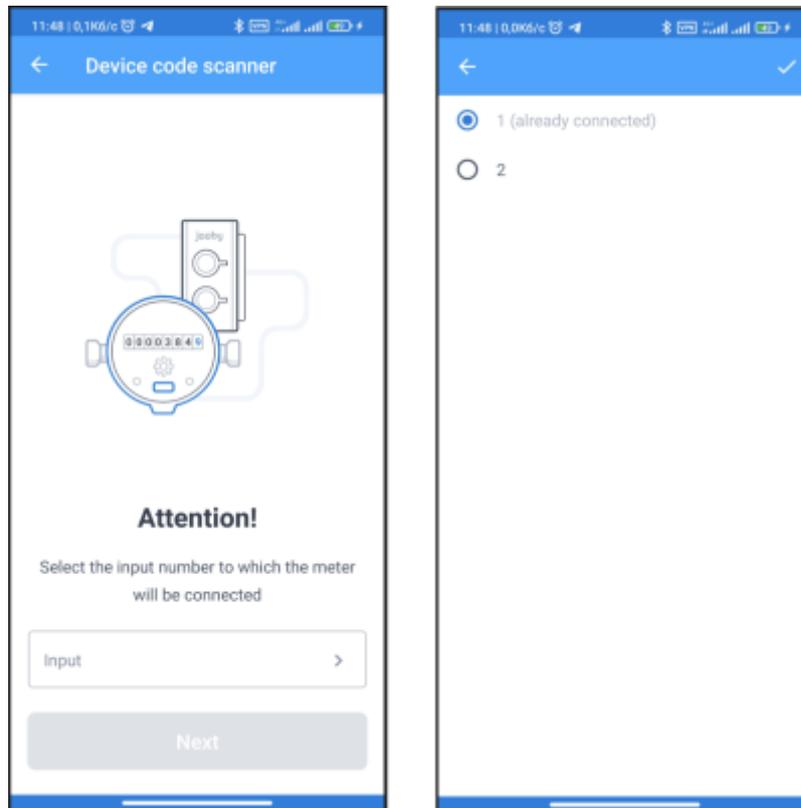


5. На экране инсталляции заполните поля:
  1. Локация
  2. Фото счетчика до инсталляции
  3. Тип ресурса
  4. Производитель и модель счетчика
  5. Серийный номер счетчика
  6. Показания на момент инсталляции
  7. Фото после инсталляции
  8. Комментарий (опционально).
6. Активируйте устройство.
7. Нажмите кнопку **Done**.
8. Если инсталляция прошла успешно вы увидите соответствующее сообщение.

В случае, если устройство не было активировано инсталляция не будет успешна. Нажмите кнопку **Try again** или попробуйте повторно активировать радиомодуль и затем нажмите кнопку **Try again**.

## Инсталляция электрического счетчика

Чтобы совершить инсталляцию электрического счетчика выполните следующие шаги:

1. На экране инсталляций нажмите иконку Добавить (+).
2. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер датчика вручную.
3. На экране инсталляции заполните поля:
  1. Локация
  2. Фото счетчика до инсталляции
  3. Тип ресурса
  4. Производитель и модель счетчика

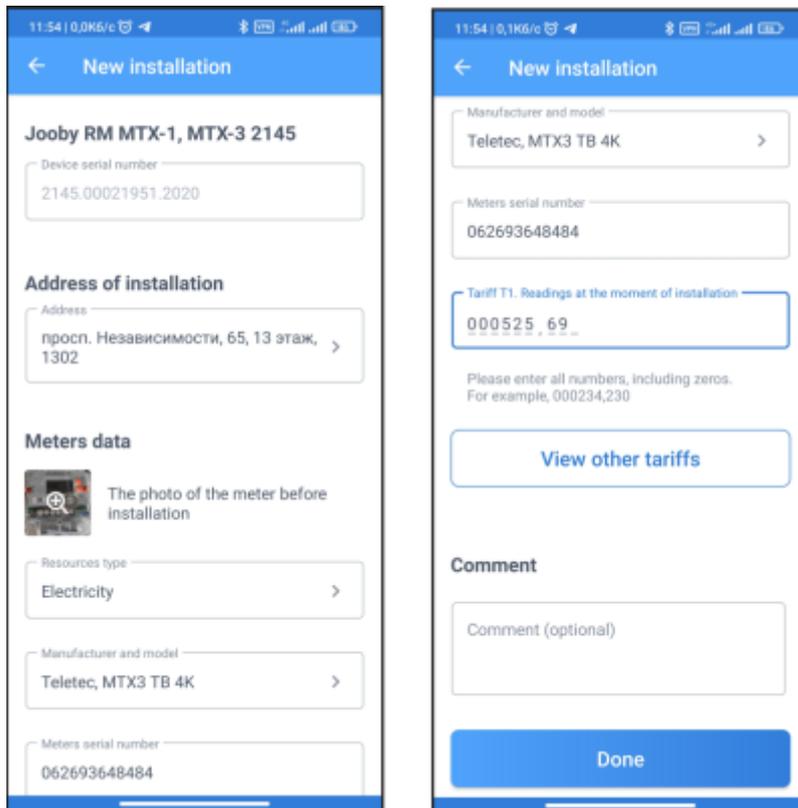

4. Серийный номер счетчика
5. Показания на момент инсталляции по всем тарифам, которые отображаются на дисплее счетчика (максимально - 4 тарифа).
6. Нажмите кнопку Done.
7. Если инсталляция прошла успешно на экране отобразится информация о том, что счетчик будет активирован позже.

## Замена электрического счётчика

Чтобы совершить замену электрического счетчика на точке учета выполните следующие шаги:

1. На экране инсталляций нажмите иконку **Добавить** (+).
2. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер расположенный рядом с QR-кодом.
3. На экране отобразится информация о том, что счетчик уже используется в системе. Нажмите **Далее**.
4. Просканируйте QR-код нового счетчика или введите серийный номер расположенный рядом с QR-кодом.
5. Заполните поля:
  1. Фото счетчика
  2. Производитель и модель
  3. Серийный номер счетчика
  4. Показания на момент инсталляции по всем тарифам, которые отображаются на дисплее счетчика (максимально - 4 тарифа). **Примечание: экран замены электрического счетчика идентичен экрану инсталляции электрического счетчика за исключением того, что некоторые поля не доступны для изменения (адрес, тип ресурса).**
  5. Нажмите кнопку **Done**.

Если Замена прошла успешно на экране отобразится информация о том, что счетчик будет активирован позже.

## Замена модуля

Чтобы совершить замену модуля на точке учета выполните следующие шаги:

1. На экране инсталляций нажмите иконку **Добавить (+)**.
2. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер радиомодуля.
3. Выберите порт модуля (только для многопортовых устройств).
4. На экране со списком доступных действий выберите **Замена модуля**.
5. Просканируйте QR-код или введите серийный номер нового радиомодуля установленного на точке учета.
6. Выберите порт модуля (только для многопортовых устройств).
7. На экране замены модуля, заполните поля:
  1. Фото счетчика до инсталляции
  2. Показания на момент инсталляции
  3. Фото после инсталляции
  4. Комментарий (опционально). **Примечание: экран замены модуля идентичен экрану инсталляции за исключением того, что некоторые поля не доступны для изменения (адрес, тип ресурса, производитель и модуль счетчика, серийный номер счетчика).**
8. Активируйте радиомодуль.
9. Нажмите кнопку **Done**.
10. Если инсталляция прошла успешно вы увидите соответствующее сообщение.

В случае, если устройство не было активировано инсталляция не будет успешна. Нажмите кнопку **Try again** или попробуйте повторно активировать радиомодуль и затем нажмите кнопку **Try again**.

## Замена счетчика

Чтобы совершить замену счетчика на точке учета выполните следующие шаги:

1. На экране инсталляций нажмите иконку **Добавить(+)**.
2. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер радиомодуля установленного на точке учета.
3. Выберите порт модуля (только для многопортовых устройств).
4. На экране со списком доступных действий выберите Замена счетчика.
5. На экране замены счетчика, заполните поля:
  1. Фото счетчика до инсталляции
  2. Производитель и модель
  3. Серийный номер счетчика
  4. Показания на момент инсталляции
  5. Фото после инсталляции
  6. Комментарий (опционально). **Примечание: экран замены счетчика идентичен экрану инсталляции за исключением того, что некоторые поля не доступны для изменения (адрес, тип ресурса).**

6. Активируйте радиомодуль.
7. Нажмите кнопку **Done**.
8. Если замена прошла успешно вы увидите соответствующее сообщение.

В случае, если устройство не было активировано инсталляция не будет успешна. Нажмите кнопку **Try again** или попробуйте повторно активировать радиомодуль и затем нажмите кнопку **Try again**.

## Замена счетчика и модуля

Чтобы совершить замену счетчика и модуля на точке учета выполните следующие шаги:

1. На экране инсталляций нажмите иконку **Добавить (+)**.
2. В окне сканирования модуля просканируйте QR-код или введите серийный номер радиомодуля установленного на точке учета.
3. Выберите порт модуля (только для многопортовых устройств).
4. На экране со списком доступных действий выберите **Замена модуля и счетчика**.
5. Просканируйте QR-код или введите серийный номер нового радиомодуля.
6. Выберите порт модуля (только для многопортовых устройств).
7. На экране замены счетчика и модуля заполните поля:
  1. Фото счетчика до инсталляции
  2. Производитель и модель счетчика
  3. Серийный номер счетчика
  4. Показания на момент инсталляции
  5. Фото после инсталляции
  6. Комментарий (опционально). **Примечание: экран замены счетчика и модуля идентичен экрану инсталляции за исключением того, что некоторые поля не доступны для изменения (адрес, тип ресурса).**
8. Активируйте радиомодуль.
9. Нажмите кнопку **Done**.
10. Если замена прошла успешно вы увидите соответствующее сообщение.

В случае, если устройство не было активировано инсталляция не будет успешна. Нажмите кнопку **Try again** или попробуйте повторно активировать радиомодуль и затем нажмите кнопку **Try again**.

From:  
<https://wiki.jooby.eu/> -

Permanent link:  
[https://wiki.jooby.eu/playground/ru/rdc/aap/app\\_installer](https://wiki.jooby.eu/playground/ru/rdc/aap/app_installer)

Last update: **2023/04/14 18:45**